

災害時も 安心・安全

透けない安心設計

臭いを抑えた、明るく清潔な室内

スロープ付きでどなたでも安全

頑丈な施設付!

避難所でも落ち着ける空間を



設置イメージ

システム上、備蓄倉庫が必要になります。販売設置まで請け負いますので設計、構造上、難しい場合はお気軽にご相談ください



業界初

「仮設トイレのパネル」を
「マンホールトイレ用」に
乗せました

災害時の仮設トイレの問題点

① 災害時にすぐ仮設トイレがない…

↓
配送できない
(備蓄倉庫保管する)

② すぐに一杯になって使えない…

↓
一杯にならない
(管路に処理する)


③ 段差があり使えない

↓
段差がない
(スロープを使用する)






下部構造は便槽貯留、塩ビ管立ち上げマンホールなどに対応いたします。トイレの間隔は 1000mm から設置可能です。

マンホール接続型 (例) 5 連 1000mm 間隔

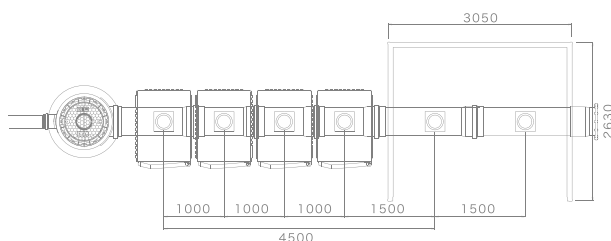

貯留型 (例) 5 連 1500mm 間隔

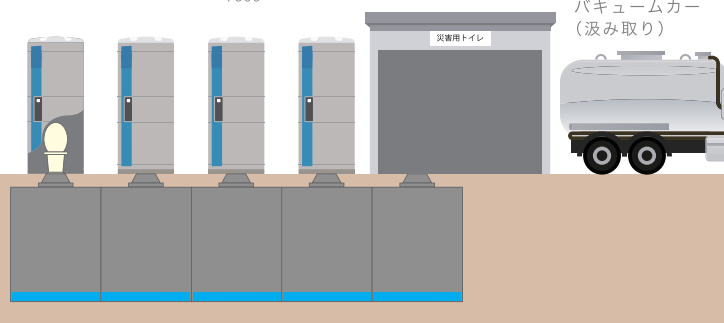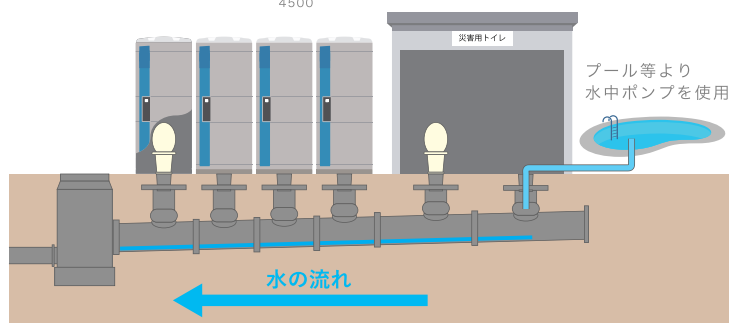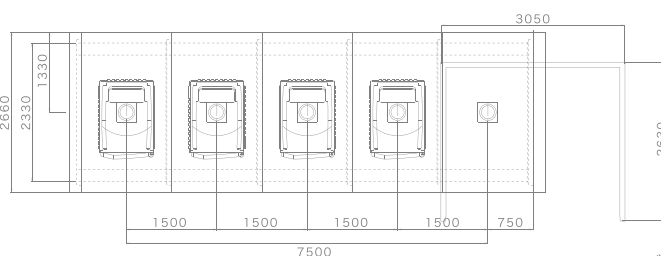

組立イメージ 特別な技量や機械工具を使用しないで2人で15分で完成します。



①パネル3面を合わせ
組み立てます




②フロアパネルを
差込み固定します



③天井パネルを乗せます
※側面パネルを内側から広げるとスムーズに取付可能です



④ドアパネルを組付けます。
下から押し上げるように
差込んで完成



電動工具を固定するところをノブナットを手回し、六角穴ボルトは付属は六角棒レンチでまわし固定します。



※画像はイメージです。

組立サイズ

W (mm)	D (mm)	H (mm)
955	1600	2585

梱包箱サイズ

	W (mm)	D (mm)	H (mm)	(kg)
①	2140	910	280	49.4
②	2140	1200	260	53.4

【マンホールトイレ使用時のご注意】

エマージェンシーパネルをマンホールトイレと併用される場合、以下の点にご注意ください。

- ・ご使用にあたり、マンホール便座によっては、フロアパネルへの穴あけ加工が必要となります。
- ・穴あけ加工は弊社にて対応いたします。ご注文時にお申し付けください。
- ・弊社指定のマンホールトイレ以外をご使用の場合は、必ず事前にサイズ・仕様をご確認のうえ図面等をご提供ください。
- ・加工後の製品は返品・交換ができません。ご注文前に仕様のご確認をお願いいたします。

充実の標準装備



換気口・フック



ダブルペーパーホルダー



スライド式鍵機能



取っ手

豊富なオプション



自立式簡易トイレ



マンホール式簡易トイレ

本製品に上記マンホールトイレを設置することが可能です。



棚



擬音装置



鏡



隙間スプレー

お問い合わせ先

ビーエスケイ

検索

WEB : bsk-net.co.jp



ご相談・ご用命はお気軽にどうぞ

株式会社ビー・エス・ケイ 大阪市中央区本町3丁目2番15号5階
TEL : 06-6226-8326 FAX : 06-6226-8728 E-mail : bsk-b-info@bsk-net.co.jp